

Digital I/O utvidelse for IPC-2000 **IPC-DI**

**IPC-DI** er en digital utvidelsemodul for controller IPC-2000. Denne er beregnet for tilkobling til ekspansjonporten på IPC-2000 og har 24 digitale innganger 24V dc og 24 digitale utganger 24V dc 0.3A. Enheten kobles til IPC-2000 med en 40 leder flatkabel som leveres med.

**Spesifikasjoner****I/O**

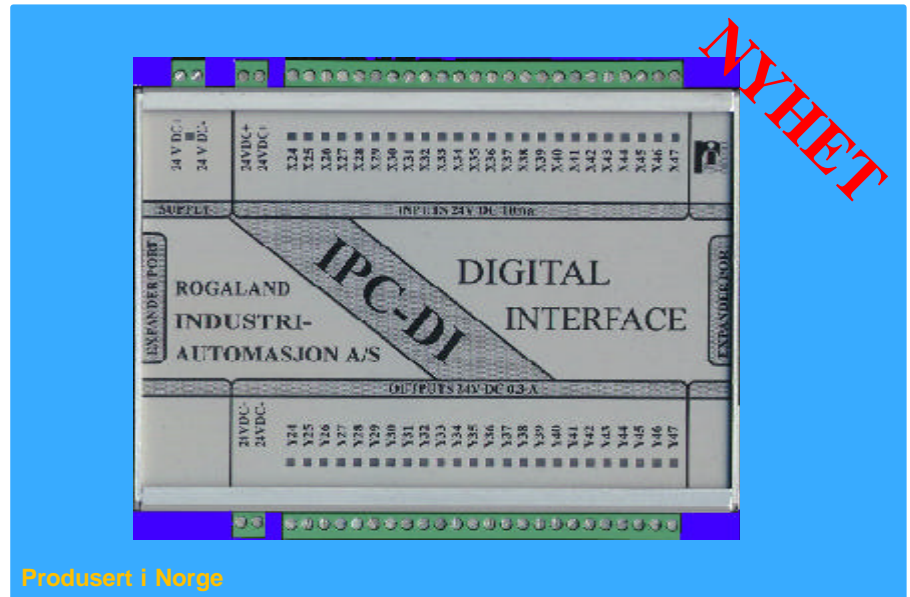
24 DI 24Vdc 10ma  
24 DO 24Vdc 0.3A

**Diverse**



Leveres i 2 utgaver avhengig av hvilken adresse som skal brukes.

Maks 2 enheter kan tilkobles en IPC-2000 slik at den 1. IPC-DI dekker adressene fra X24-47, Y24-47 og den neste fra X48-71, Y48-71.

**NB.** Begge enhetene må monteres fortløpende etter IPC-2000, maks avstand 1 cm.



Produsert i Norge

**IPC-DI****Elektriske data**

Spenning - 24Vdc  
Strømforbruk - 10ma + I/O

**Via internbus fra IPC-2000**

Spenning - 5Vdc  
Strømforbruk - 50 ma

**Mekaniske data**

Høyde - 150 mm  
Bredde - 180 mm  
Dybde - 75 mm  
Tetthet - IP 20  
Vekt - ca. \_\_\_ gram  
Bruktemp. - 0/+50 grader C

Best. nr	Type	Beskrivelse	Pris kr.
	IPC-DI 24	Digital utvidelse 24V dc med 24 DI, 24 DO adr. 24-47	
	IPC-DI 48	Digital utvidelse 24V dc med 24 DI, 24 DO adr. 48-71	



Rogaland Industri-Automasjon A/S  
P.B. 656  
4003 Stavanger, Norway

www.ria.no

Tlf. 51516330  
Fax. 51516331

Forhandler